

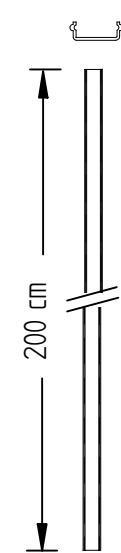



Ⓐ Stolpe (2 stk.) Dækliste (2 stk.)

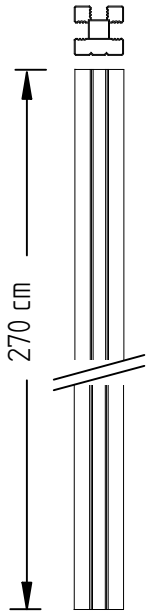


Ⓒ Topstykke (1 stk.)




Ⓓ Hegns planker (12 stk.)

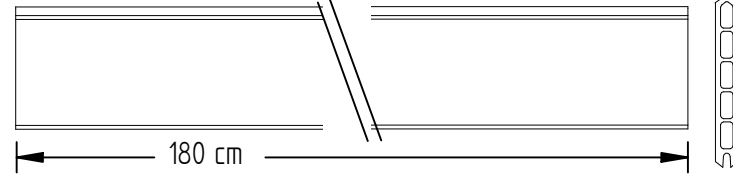

Ⓔ Bundstykke (1 stk.)




Ⓕ Dækliste (1 stk.)



Ⓖ Dækliste (1 stk.)



Ⓗ Stolpetop (2 stk.)

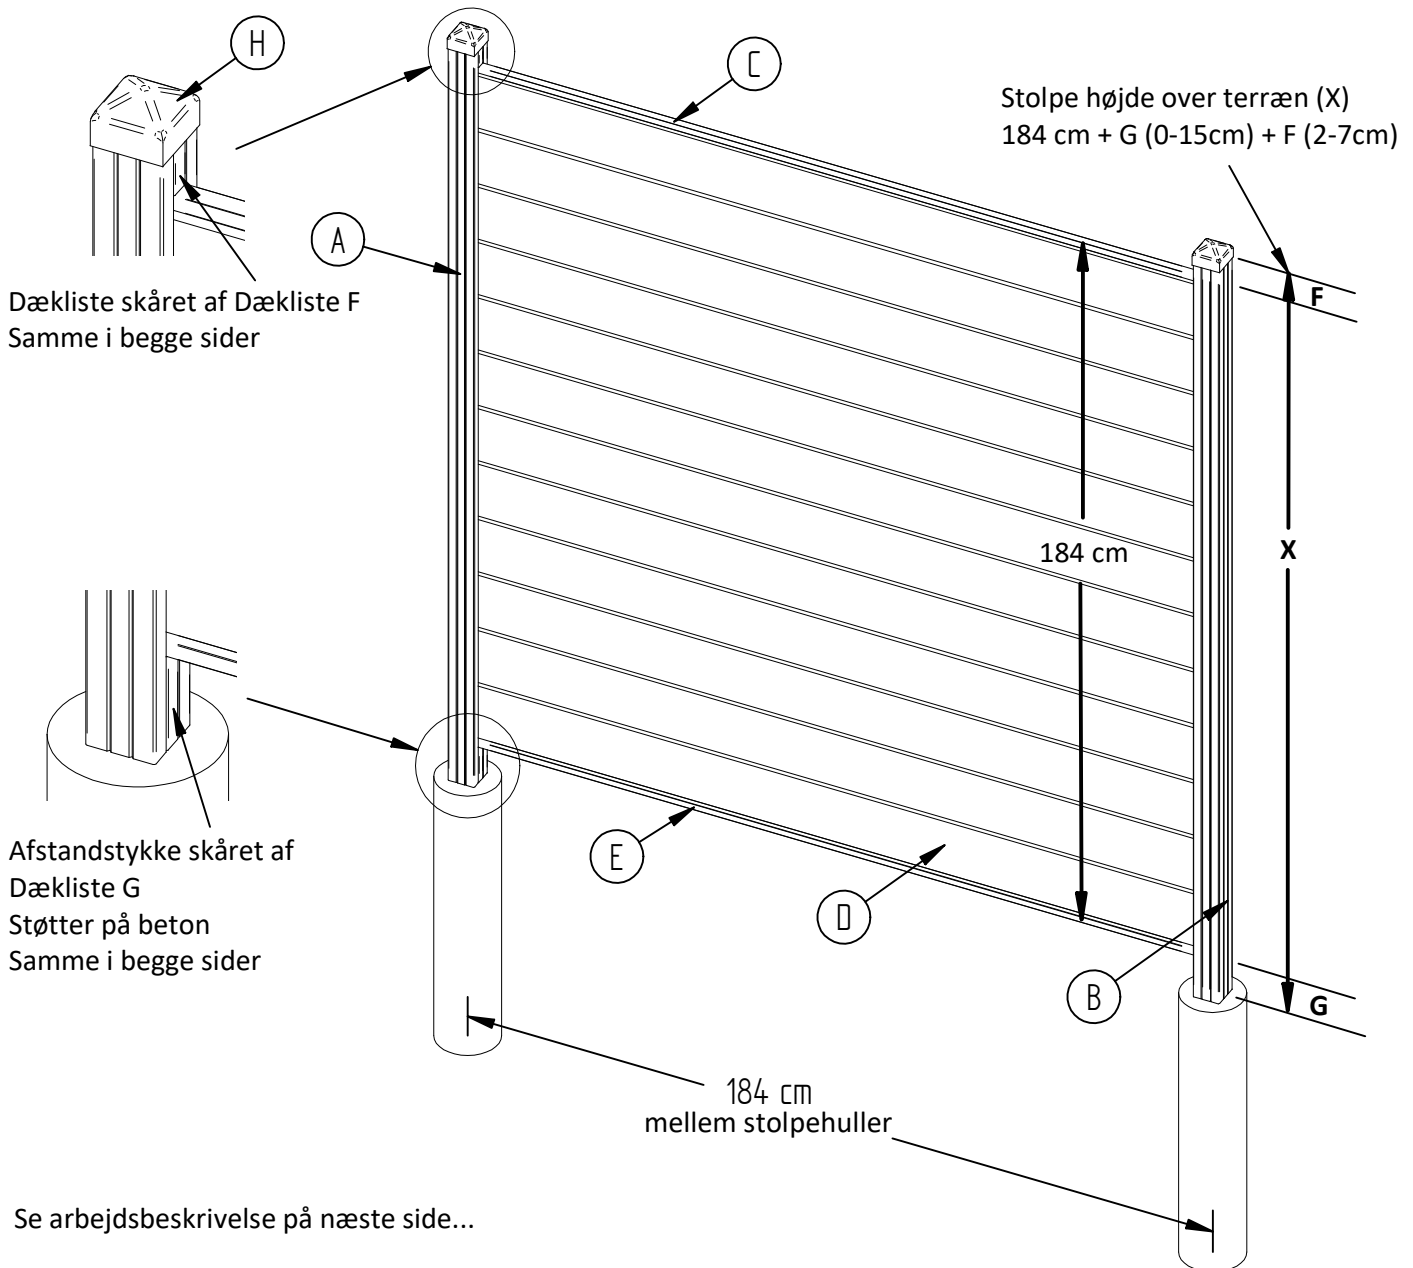

Arbejdsbeskrivelse for opsætning af komposithegn

Støbning af stolper

1. Grav hul til første stolpe i en dybde på min. 90 cm.*¹
2. Placer stolpen midt i hullet, og sørg for at den står i lod.*²
3. Fyld hullet omkring stolpen med stolpebeton. Fyldes helt op til terræn.
4. Grav hullet til næste stolpe.
5. Afstand imellem stolperne skal være 184 cm C/C, ved planker på 180 cm.*³
6. Gentag fra punkt 2.

Klargøring til planker

7. Mål afstanden ved stolpen fra terræn til ønsket højde på underkant af hegn. (Se billede)
8. Afkort dækliste (G) til den målte længde.
9. Den afkortet dækliste glides ned i not, så den hviler på det støbte terræn.
10. Dette gøres for begge stolper.

Isætning af planker

11. Bundskinnen glides ned i imellem stolperne, så den hviler på de afkortede dæklinger.
12. Plankerne glides herefter ned imellem stolperne, én efter én, ovenpå bundlisten.
13. Topskinne glides ned ovenpå øverste planke.

Færdiggørelse af hegnet

14. Mål afstand fra topskinne til toppen af stolpen. (Se billede)
15. Afkort dækliste (F) til den målte længde.
16. Den afkortet dækliste glides ned i not, så den hviler på topskinnen.
17. Medfølgende dækliste på 200 cm (B) glides ned i not på stolpen.
18. Hætten monteres på stolpen, evt. fastgøres med medfølgende skrue.
19. Dette gøres for begge stolper.

**¹ Første stolpe kan også monteres på mur/væg. Dette gøres ved at fastgøre stolpe med skruer ind i mur/væg. Huller i stolpe til skruer er ikke forberedt. Skruer til fastgørelse i mur/væg medfølger ikke.*

**² Fiksering af stolpe kan anbefales, så den ikke vælter eller rykker sig, imens stolpebeton endnu ikke er hærdet.*

**³ Top- og bundstykke på 181 cm kan evt. bruges til at måle afstanden i mellem stolper, ved at indsætte disse i not på begge stolper, og derved fås den ønsket afstand.*